


Example - Greenfield Planning and Major steps

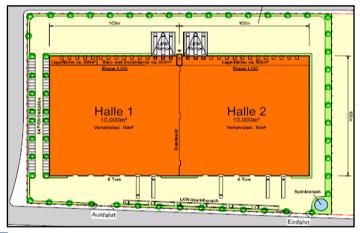

Time schedule of a 20.000 sqm Logistics facility for water-endangering substances:

Monate (month)

		Austahrt Einfahrt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
M a i n A c t i o n s	1.	Baugrundaufschluss / Bodengutachten										
	2.	Bauantragsplanung / Abstimmung mit Behörden										
	3.	Ausschreibung und Vergabe										
	4.	Ausführungsplanung / statische Prüfung										
	5.	Vorlage Teilbaugenehmigung / Baubeginn										
	6.	Erteilung Baugenehmigung										
	7.	Erd- und Fundamentarbeiten										
	8.	Fertigteilmontage										
	9.	Dach- und Wandmontage										
	10.	Industrieboden / Sohle										
	11.	Innenausbau / Haustechnik / Sprinkleranlage										
	12.	Außenanlagen										
	13.	Inbetriebnahme										